

# SHUNTOMATIC®

*All in one shunt*



## Standardiserad shuntgrupp för kyla och värme

SHUNTOMATIC® är ett helt nytt program med färdigdimensionerade shuntgrupper. SHUNTOMATIC® är försedd med tryckoberoende styrventil (PICV) vilket alltid ger korrekt reglering även om systemflödet och/eller trycket förändras.


### Fördelar:

- Färdigdimensionerad
- Enkelt att välja rätt via beställningsguide
- Dynamisk styrventil 100% ventilauktoritet
- Komplet med pump, styrventil och ställdon
- Få varianter, lätt att välja rätt
- Ett RSK-nummer räcker
- Varje shuntgrupp kan väljas med eller utan kommunikation på pump
- Vändbar
- Finns på lager, kort leveranstid.

### Utföranden:

- 6 storlekar för värme med värmeisolering
- 3 storlekar för kyla med kylisolering
- Korrekt dimensionerad pump
- Dynamisk styrventil (PICV)
- Ställdon 24V 0-10 V styrsignal.

## Dimensioner

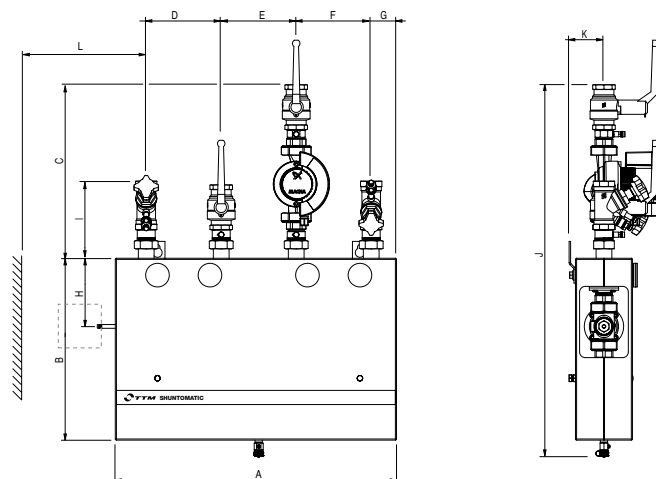

Ansl. DN	20	25	32	40	50
A	750	750	750	750	845
B	485	485	485	485	610
C	285 + pump	285 + pump	285 + pump	285 + pump	305 + pump
D	200	200	200	200	225
E	200	200	200	200	240
F	200	200	200	200	225
G	67,5	67,5	67,5	67,5	70
H	182	182	182	182	210
I	<175	<193	<200	<205	<245
J	800 + pump	800 + pump	A	800 + pump	1050 + pump
K	93	93	93	93	112
L					
Vikt, ca kg	30	35	50	55	60

Max. tryck: 1,0 MPa

Temp.område: +5 – +110 °C

Måttangivelser avser normalutförande. Vissa avvikelser kan förekomma vid annan utrustning.

## Beställningsguide

Shuntgrupp värme	Dimension	Flödesområde l/h	Max. effekt (kW) vid $\Delta T$ 30°C	Pumpalternativ	RSK	Art. nr.
SHUNTOMATIC® V	DN15	86-370	3-12	Standard	878 33 74	510871
				Kommunikation	878 33 75	510888
SHUNTOMATIC® V	DN20	230-1323	8-46	Standard	878 33 76	510895
				Kommunikation	878 33 77	510901
SHUNTOMATIC® V	DN25	1323-2880	46-125	Standard	878 33 78	510918
				Kommunikation	878 33 79	510925
SHUNTOMATIC® V	DN32	2880-5760	125-200	Standard	878 33 80	513063
				Kommunikation	878 33 81	510932
SHUNTOMATIC® V	DN40	5760-9500	200-330	Standard	878 33 82	510949
				Kommunikation	878 33 83	510956
SHUNTOMATIC® V	DN50	8630-11500	300-400	Standard	878 33 84	510963
				Kommunikation	878 33 85	510970
Shuntgrupp kyla	Dimension	Flödesområde l/h	Max. effekt (kW) vid $\Delta T$ 5°C	Pumpalternativ	RSK	Art. nr.
SHUNTOMATIC® K	DN32	690-2589	4-15	Standard	878 33 86	510987
				Kommunikation	878 33 87	510994
SHUNTOMATIC® K	DN40	2589-5178	15-30	Standard	878 33 88	511007
				Kommunikation	878 33 89	511014
SHUNTOMATIC® K	DN50	5178-9493	30-50	Standard	878 33 90	511021
				Kommunikation	878 33 91	511038

Tillval	Artikelnr.
Golvstativ	506195